

> RTG BADPFLEGE SYSTEM

- > Nachrüstbar an fast allen Reinigungsanlagen auf wässriger Basis
- > Als Beistellmodul inkl. SPS oder Einzelkomponenten zur Integration


- Edelstahl DPS Koaleszenz-Ölabscheider
- Vollvolumenstrom Magnetabscheider
- Edelstahl Teleskop-Skimmer / Wipp-Skimmer
- Hydraulikeinheit zum quantitativen Schmutzaustrag
- Edelstahl Pumpen
- Sensor zur Ölerkennung
- Vollautomatische, überwachte Dosiereinheiten zur getrennten Dosierung von Builder und Tensid
- Siemens S7-1200 Steuerung mit KTP Color Touch-Panel
- Optionale Online Buildersensorik (Regelkreis)
- Optionale Rückförderpumpe für das aufbereitete Medium



IHR NUTZEN


- Effizienter Austrag der Öle, Schmutzstoffe und Partikel aus der Reinigungsanlage
- Erhebliche Verringerung der Partikel auf den Bauteilen
- Gleichbleibende Reinigungsleistung des Mediums
- Deutlich längere Badstandzeiten (6-12 Monate)
- Reduzierung des Abdampfrückstandes auf den Bauteilen
- Konstanter Korrosionsschutz der Bauteile
- Reduktion der Betriebskosten
- Gleichbleibende Lieferqualität der Bauteile
- Sicherer und reproduzierbarer Reinigungsprozess

Reinigungsprozess **ohne** RTG Badpflege System

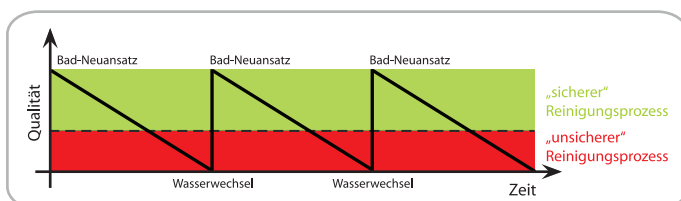

Mit abnehmender Badqualität wird der Reinigungsprozess instabil

Reinigungsprozess **mit** RTG Badpflege System

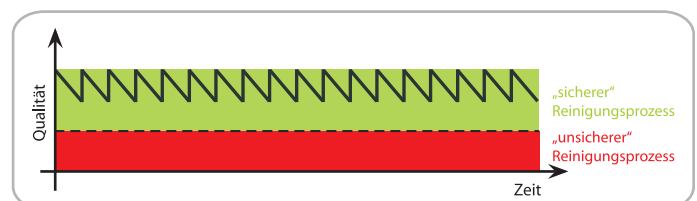

Das RTG System stabilisiert die Badqualität und sichert die Reinigungsprozesse

