




ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA MACCHINE LAVAPEZZI INOX

MRO-400

Metallreinigungsanlage mit Drehtrommel

Metallreinigungsanlage für metallische Kleinteile, automatische Sprühreinigung und Tauchreinigung mit Spülung der Teile, Entspänen, Trocknung mit Umluft.

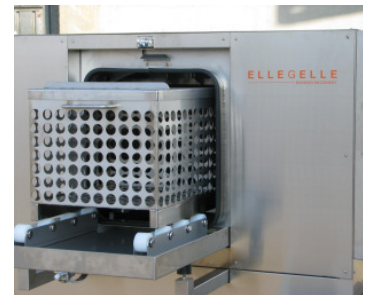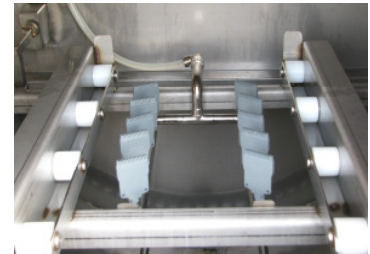

Ellegelle machinery srl
Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 9682124 - Fax 02 96488091
info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery



ELLEGELLE Machinery

COSTRUZIONE E VENDITA MACCHINE LAVAPEZZI INOX

MRO-400

Industrielle Metallreinigungsanlage mit Drehtrommel für die Reinigung von metallischen Kleinteilen (aus Messing, Stahl, Aluminium, usw.) mit komplizierter Form und Geometrie, die mit Öl, Fett, Polierpasten, Spänen verschmutzt sind. Sprühereinigung und Tauchreinigung mit Spülung. Maschine ganz aus Edelstahl ausführung gefertigt. Struktur aus Stahlrohr

Die Reinigung erfolgt durch eine Lösung aus Wasser und einem biologisch abbaubaren Reinigungsmittel bei einer maximalen Temperatur von 80° C in 2 Phasen:

- Sprühereinigung durch eine vertikale Eintauchpumpe mit Mantel, Welle, Diffusor und Laufrad aus AISI 304/316 Edelstahl
- Tauchreinigung in derselben Lösung mit einem kontinuierlichen Wasserfluss, der die Reinigung von Innenteilen, Sacklöchern und Kleinteilen mit komplizierter Geometrie ermöglicht.


Die Maschine ist mit einem außen positionierten Korbfilter ausgerüstet, das die Reinigungs- und Wartungsoperationen vereinfacht. Die Ladung erfolgt auf der Stirnseite der Maschine durch die manuelle klappbare Öffnung aus Edelstahl und das Einstecken des Korbs für die Kleinteile.

ZUSATZEINRICHTUNGEN:

- Tauchspülung
- Ölabscheider
- Abtrocknung mit Heißluft-Gebläse
- Ultra-filter
- Elektroventilator zum Dampfanzug
- Membranpumpe zur Entleerung des Behälters

TECHNISCHE ANGABEN

Abmessungen: 1900 x 1500 H 1700
N.2 Korb: 460x400 Nutzhöhe 300
Nutzlast: 30 Kg jeder
Waschpumpe: 2,2 Kw, 200lt/min vertikal
Sammelbehälter: 400 l
Heizung: Nr. 4 Widerstände 4 Kw/jeder
Temperatur: Regelbar 0÷80°C
Motorische Drehung: 0,18 Kw, 4 U/min.
Alarmanzeigen: Mindestniveau; Verstopftes Filter

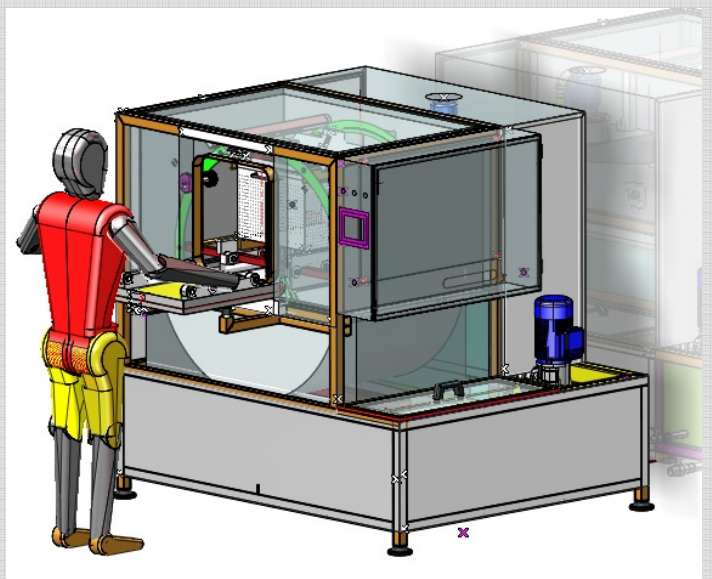

Ellegelle machinery srl

Via G. Falcone, 41 - 21040 Gerenzano (VA)
Tel. 02 9682124 - Fax 02 96488091

info@ellegellemachinery.com - www.ellegellemachinery.com

 ellegelle.machinery

